

Charmia®

Aluco sisustuslevy

Charmia®

Aluco-sisustuslevy

Aluco-sisustuslevy on vahva, kestävä ja moniin eri käyttökohteisiin soveltuva tuote. Levyä voidaan käyttää esimerkiksi keittiökaapistoiden välitiloissa, liukuovissa, sisäverhouksissa, mainos- ja opastekylteissä. Aluco-sisustuslevy on hyvin iskua- sekä taivutusta kestävä. Keveytensä vuoksi levy on helposti käsiteltävä, painoa vain 5,5 kg/m².



VARASTOTUOTTEET


Aluco levyt sahataan määrämitta. Levyn maks. mitta: lev. 2440, kork. 1220mm

44000	Kiiltävä valkoinen
44001	Harjattu alumiini
44002	Shampanja hopea
44003	Harmaa
44004	Satiini valkoinen
44005	Metalli musta
44006	Kiiltävä punainen

ASENNUSTARVIKKEET

43100	Välitilan Aluco jatkolista
43102	Välitilan Aluco asennusliima

Käyttökohteita: keittiökaapistoiden välitilat, seinäpinnat, katot ym. sisäverhoukset

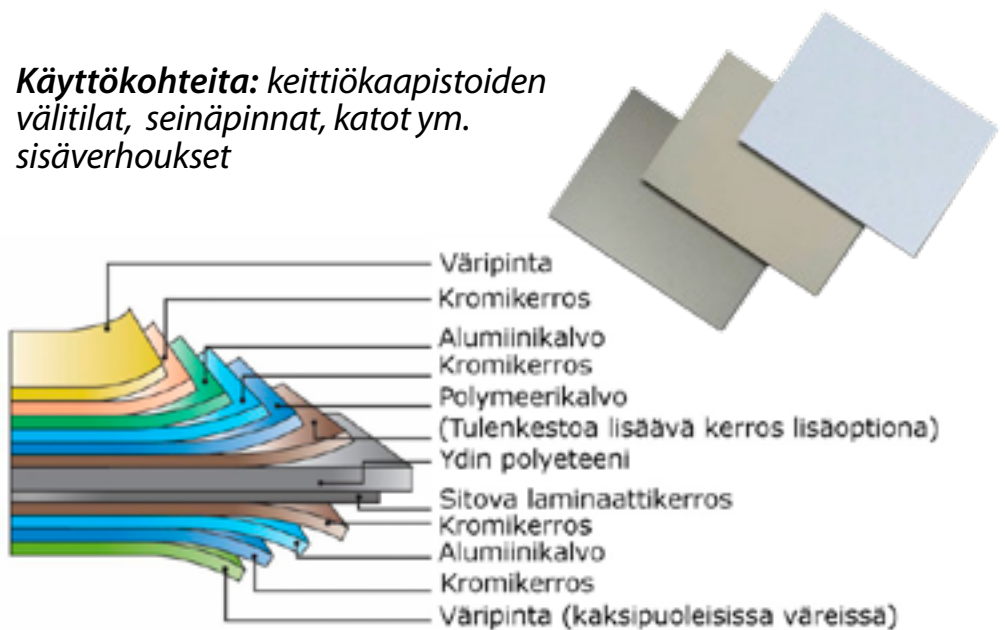

Aluco-sisustuslevy

OMINAISUUDET

ERINOMAINEN VÄÄNTÖLUJUUS

Aluco-sisustuslevy on vahva, vääntöluja materiaali joka kestää hyvin voimakasta kuormitusta

TYÖSTÖ JA ASENNUS HELPPOA

Leikkaukset, poraukset, reunojen taitot sekä taivutukset on helppo tehdä puusepän tai metallimiehen perustyökaluilla. Aluco-sisustuslevyä on helppo käsitellä keveytensä vuoksi (5,5 kg/m²).

HYVÄ ISKUNKESTÄVYYS

Aluco-sisustuslevy on luja, iskun- sekä taivutuksen kestävä. Pinnan maali ei lohkea työstäessä.

TASAINEN PINTA

Henkelin maalausteknologian ansiosta, maalipinnoite on hyvin vahva ja tasainen.

HELPPOHOITOISUUS

Puhdistamiseen tarvitaan ainoastaan neutraalia puhdistusainetta ja vettä.

PALOLUOKKA

Aluco-sisustuslevyn paloluokka on Bs2d0. Luokitus on haettu Itävaltalaiselta luokituslaitokselta ja se täyttää normin EN 13501-1:2007.



TYÖSTÄMINEN

LEVYN LEIKKAUS

Pöytäsiirkkelin terän on oltava riittävän tiheähampainen, pyörimisnopeus 2000- 4000 r/min. Suositeltavaa on käyttää kovapalaterää. Sahaa levyä käyttöön tuleva puoli ylöspäin. Poista sahauksen jälkeen leikkajätteet huolellisesti.

PORAUS

Suositellaan käytettäväksi metalliteriä.

LÄVISTYS JA NIITTAUS

Suositeltava työstövällys on 0,1 mm pienempi.

KANTTAUS

Sopiva kanttauksen R on 2-3 mm. Jos yritetään tehdä pienempi R voi levyn pinta murtua. Kanttauksessa levy voi venyä 0,5-1,0 mm riippuen tehtävän kulman terävyydestä. Levyn taakse jyrsitään taivutusta helpottava V-ura (kaltevuuskulma max 110 astetta). Näkyvän pinnan puolelle jätetään polyeteeniä ehjäksi 0,3-0,4 mm.

TAIVUTUS

Varmista ennen levyn taivuttamisen aloittamista, että levyn reunoista on jäysteet poistettu, muutoin ne häiritsevät taivutusta. Myös rullat tulee olla huolellisesti puhdistetut. Minimi R on 15 kertaa levyn vahvuus (4 mm levyllä minimi R on 60 mm).

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

Aluco-sisustuslevy on elementtirakenteinen paneeli. Pinta voidaan lakata, anodisoida tai laminoida vaihtoehtoisilla väreillä. Levyn pinnassa on suojakalvo kuljetusta ja käsittelyä varten. Seuraavat seikat on kuitenkin huomioitava:

- Huolehdi siisteydestä tuotetta käsiteltäessä
- Poista lika ja lastut levyn pinnasta. Kovat ainesosat kuten hiekka tai terävät leikkujätteet voivat aiheuttaa painauman tuotteeseen. Käytä työpöytä, älä käsittele levyä lattialla.
- Varastoi Aluco-sisustuslevyt suojaan saateelta ja roiskevedeltä. Varastoi levyt viileään, kuivaan ja vakiolämpöiseen tilaan. Älä säilytä kosteassa tilassa. Lado samankokoiset levyt päällekkäin, älä lado erikokoisia levyjä samaan pinnoon. Mikäli levyn pintaan on kondensoitunut kosteutta, niin kuivaa pinta välittömästi näin estät pinnan värimuutoksen ja hapettumisen.

ASENNUS

Puhdista ennen tuotteen käsittelyä työpöytä ja Aluco-sisustuslevy molemmiin puolin. Huolehdi erityisesti ettei pinnoille ole jäänyt leikkujätettä sahauksesta, porauksesta tai muista työstöistä. Levy voidaan asentaa käyttökohteesta riippuen joko liimaamalla, ruuvaamalla tai lista-kiinnityksellä.

HUOM! Varmista että asennat levyn oikeinpäin. Poista kaksipuolisissa levyissä suojakalvo liimattavalta puolelta.

PUHDISTUS

Puhdista tahrat kevyesti puhtaalla vedellä ja pehmeällä sienellä hieroen. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, käytä mietoa yleispuhdistusainetta veteen sekoitettuna. Huuhtelee pinta puhtaalla vedellä ja kuivaa ikkunalaistalla.

Kysy lisää omasta
Kalustetukku-myymälestäsi!



Kalustetukku.fi