

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB974GLB1S



A+



- ✓ Värillinen TFT-touchdisplay – intuitiivinen ohjaus.
- ✓ cookControl Pro – erinomainen lopputulos reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Uuniavustaja – uusi intuitiivinen tapa asettaa uuniohjelma Home Connect -sovelluksessa tai ääniohjauksella.
- ✓ humidClean Plus – nopeaan puhdistukseen. Kun lika pehmennetään etukäteen vesihöyryllä ja saippualla, se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ Home Connect etäohjauksella ja -seurannalla – hyödynnä uunisi koko potentiaali.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä:	Pyrolyysi- sekä hydrolyysipuhdistus
Tarvittava asennustila (K x L x S):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS):	595 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat:	670 x 680 x 670 mm
Ohjauspaneelin materiaali:	Lasi
Luukun materiaali:	lasi
Nettopaino:	38.8 kg
Käyttötilavuus:	71 l
Uuniohjelmat:	Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Hellävarainen ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, coolStart, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
Lämpötilan valinta:	Elektroninen
Sisävalojen määrä:	1
Virtajohdon pituus:	120.0 cm
EAN-koodi:	4242003902073
Pesien määrä - (2010/30/EU):	1
Energialuokka:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energiatotehokkuusindeksi (2010/30/EU):	81.2 %
Liitäntäteho:	3600 W
Tarvittava sulake:	16 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet:	1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ638070 Teleskoopikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB974GLB1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Monitoimiuuni, activeClean, blackSteel, jossa on 13 uuniohjelmia: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasot uunissa: 5 kpl
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävä vario Clip Plus -teleskooppikannattimet pysäytystoiminnolla

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimälinen

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove, alas avautuva
- softMove
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkein elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.


iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta
HB974GLB1S

Mittapiirustukset


Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto

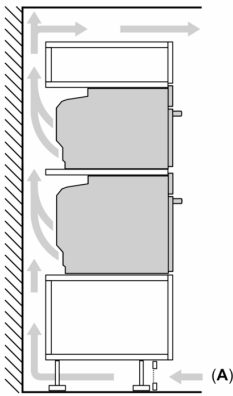

A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$

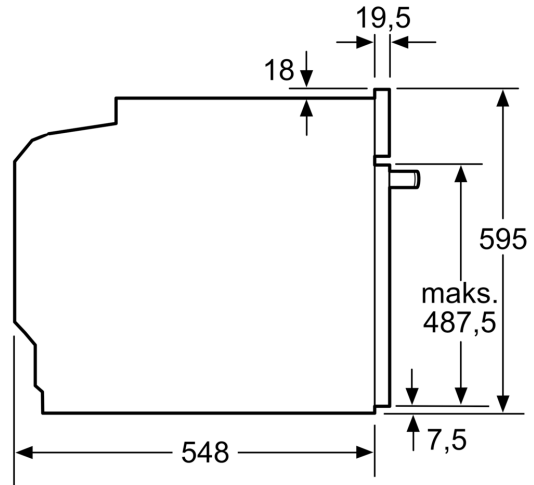

Mitat mm

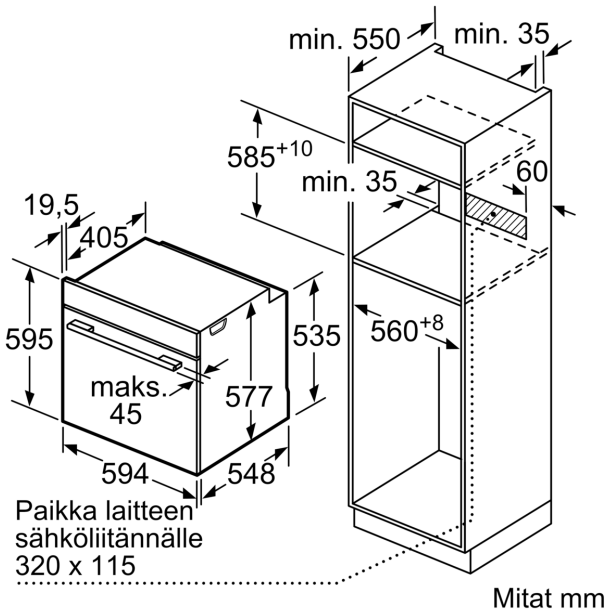

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

Mittapiirustukset

